

5MP

4MP

1080P

720P

Analog CVBS module

CCD board

CMOS board

WIFI suit / bolt / h...

Card machine

Smart ball machine

IPC network HD mo...

Smart Face Thermo...

USB module

Collection store

to mobile phone

anywhere. Visit a mobile phone shop, use the mobile Taobao client for the first time, and you have a chance to get a 10 yuan red envelope.

Mobile phone shop

address: <http://shop458024547.m.taobao.com>



Download Taobao client

Visit m.taobao.com/p/qrcode on your mobile phone to download Taobao client (support QR code scanning)

Download Taobao client

Baby Ranking

Sales volume Number of

collections

Huishi 2 million

\$ 98.00

61 pieces have been sold

Shipping fee

\$ 1.00

6 pieces have been sold

Huishi IPC

\$ 6.00

1 piece has been sold


Smartvision

\$ 62.00

1 piece has been sold

FH8852+GC4053

网络IPC模组系列

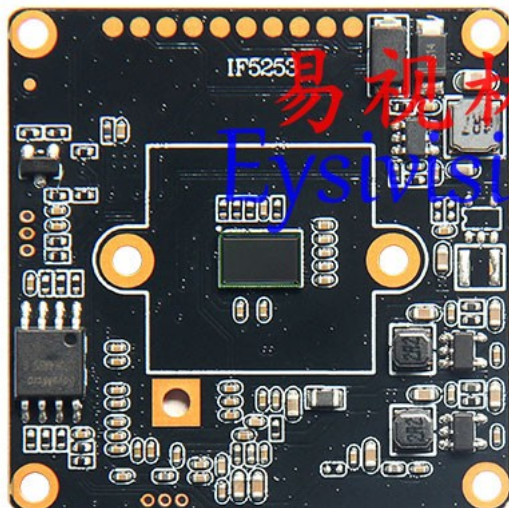

NEW


400万

星光级

H.265

产品展示

正面

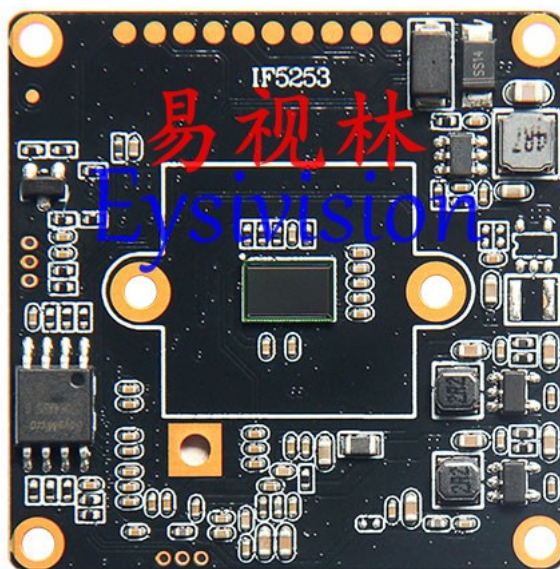




1080P coaxial
\$ 1.80
0 pieces have
been sold

Look for more items

反面

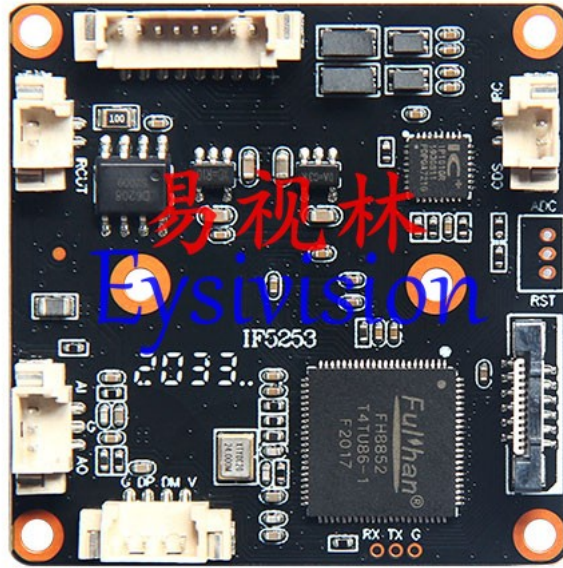

FH8852+GC4053 400W 单 38 板规格书

1/3" GC4053 低照度 CMOS 传感器；超低夜视照度；采用富瀚 FH8852 方案，标准单层 38mm*38mm 规格；支持红外灯、白光灯和暖光灯；H.265 视频编码，支持双码流，最高分辨率达 2560*1440，支持全网通和 ONVIF 协议。

规格型号	IF52N				
硬件					
芯片组	FH8852+1/3" GC4053				
最低照度	彩色 0.05Lux@F1.2;黑白 0.005Lux@F1.2;				
信噪比	≥50db(AGC OFF)				
宽动态范围	数字宽动态: >80db				
接口					
音频输入	1 路音频 MIC 输入/线性输入				
音频输出	1 路音频输出				
IO 功能	1 路 RS485				
存储卡功能	不支持				
WIFI 功能	不支持				
视频编码					
编码格式	H.265				
图像分辨率	主码流	2560*1440, 1-30 帧/秒			
	次码流	2304*1296、1920*1080、1280*720, 1-30 帧/秒			
视频压缩码率	704*576、640*480、640*360、352*288, 1-30 帧/秒				
字符叠加	128Kbps-8192bps 连续可调				
数据传输及存储	支持通道名、日期时间、4 组字符叠加位置可调				
数据存储	视频、图片				
存储机制	循环录像、报警录像				
报警数据传输	浏览器、管理软件、IO 输出				
支持协议	标准 ONVIF2.6 协议、全网通协议				
客户端浏览	支持 IE6.0 及以上浏览器浏览、客户端浏览				
手机客户端	支持 IOS、Android 平台				
常规参数					
工作温度	-20℃ - +60℃				
工作湿度	0% - 90%				
供电	DC12V /POE				
设备功率	1.5W				
设备尺寸	38* 38*10mm (不含镜头)				
设备重量	0.06 千克				